


Steuerung 2710/2720/2730 Troll Classic

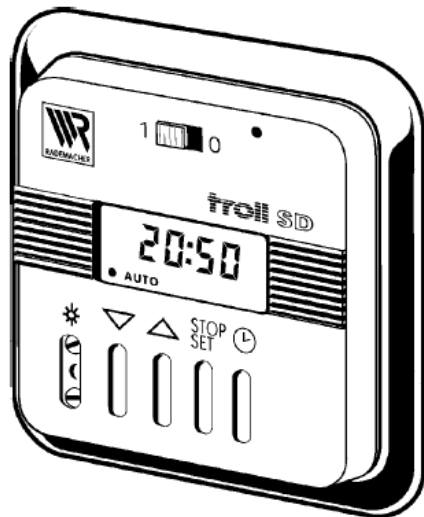

Funktionsüberblick:

Zeitautomatik und manuelle Bedienung

AUTO / MANU Umschaltung

Uhrzeiteinstellung

Standardzeiten für AUF / AB

mit Sonnen- und Dämmerungsautomatik
(optional über Sensor)

Technische Daten:

Versorgungsspannung:	230 V / 50 Hz
Schaltstrom:	max. 8 A (4 A)
Anzeige:	LCD Technik, 24h Uhr
Standby Leistung:	1 W
Programmierung:	max. 2 Zeiten
Gangreserve der Uhr:	ca. 8 Stunden
Anschlussquerschnitt:	4 x 1,5 mm ²
zul. Umgebungstemperatur:	-10 °C bis + 40 °C
Einbautiefe:	34 mm
Einbauart:	Unterputz
Abmessungen:	55 x 55 x 17,8 mm