



# Auswahlhilfe für RolloTube Rohrmotoren

Profilgewicht 4 kg / m<sup>2</sup> (Profilstärke 14 mm, z.B. leichte Alu- und Kunststoffrollläden, bis SW60)

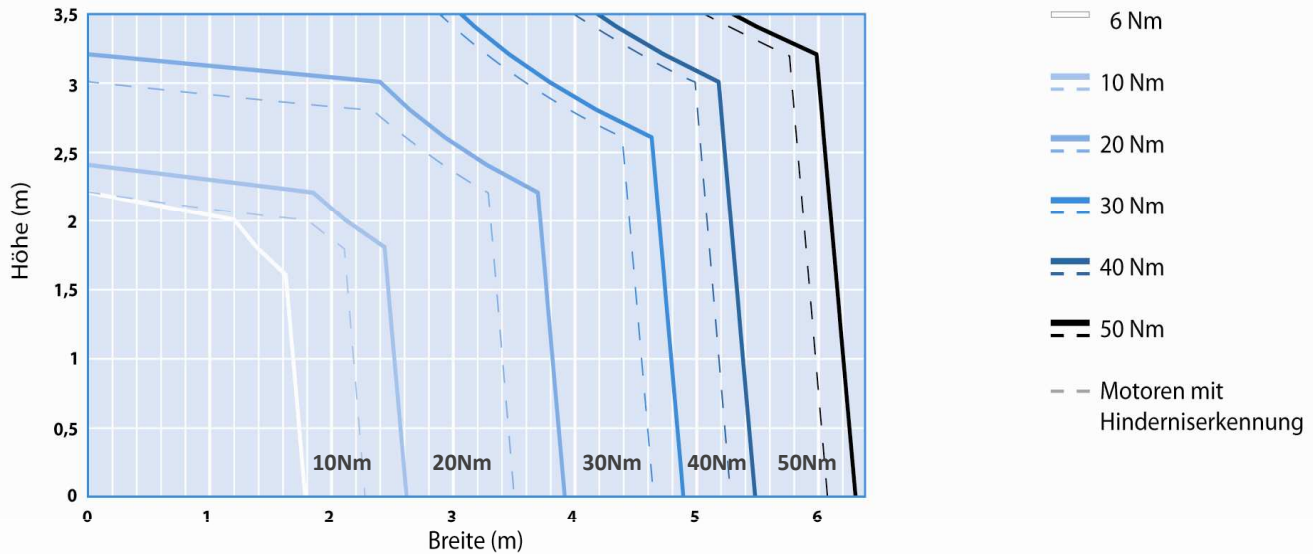

Die Angaben sind Richtwerte. Die rollladenübliche Reibung ist berücksichtigt.

Profilgewicht 7 kg / m<sup>2</sup> (Profilstärke 14 mm, z.B. schwere Alu- und Holzrollläden, bis SW60)

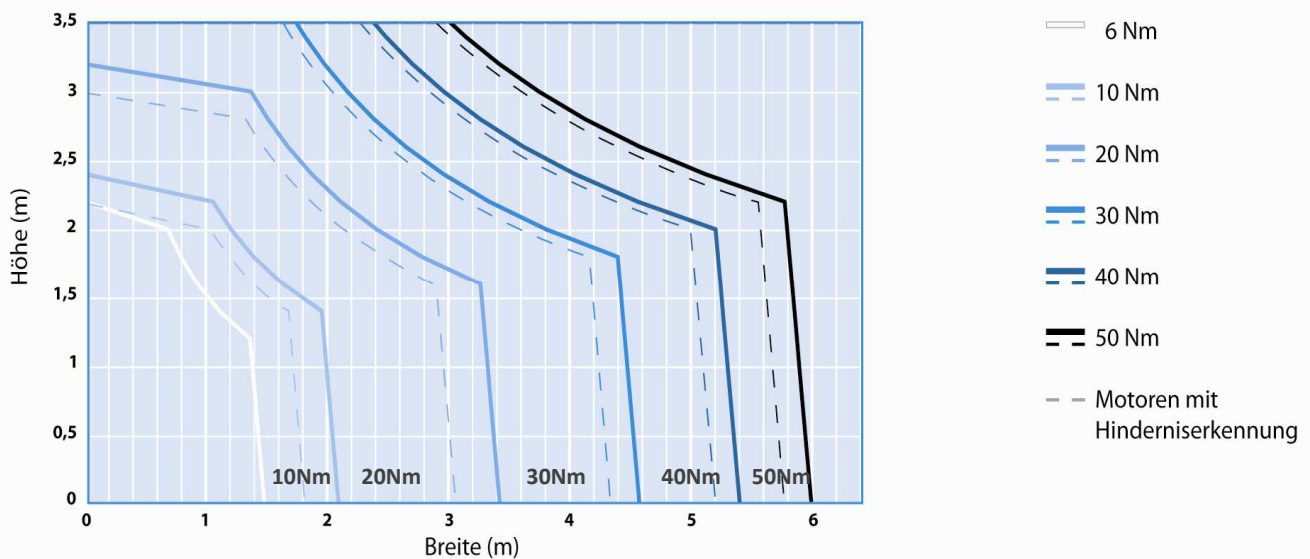

Die Angaben sind Richtwerte. Die rollladenübliche Reibung ist berücksichtigt.

# Herleitung der Typenbezeichnung RolloTube

Typenbezeichnung RADEMACHER Rohrmotoren		
<b>RTXY MM/GGW</b>		
W:	H	Hinderniserkennung
	F	Funk
	HK	Handkurbelfunktion
	Z	Zubehör, montiert
GG:		Geschwindigkeit in U/min
MM:		Drehmoment in Nm
Y:	S	Small (Ø 35 mm)
	M	Medium (Ø 45 mm)
	L	Large (Ø 60 mm)
X:	B	Basis
	C	Comfort
RT		RolloTube (Rohrmotor)

Beispiel:

## **RTCM 20/16FHZ**

RolloTube Comfort Funk Medium,  
20 Nm, 16 U/min,  
mit Hinderniserkennung, und montiertem Zubehör

## **RTBM 20/16Z**

RolloTube Basis Medium,  
20 Nm, 16 U/min, mit montiertem Zubehör