

# RolloTube I-line Funk

Medium Ø 45 mm

## I-line Funk Medium (ILFM) Ø 45 mm

### Vorteile im Überblick

Komfortabel ohne Kabel

- Rohrmotor mit integrierter DuoFern-Schnittstelle zur einfachen und schnellen Integration in das Funksystem-DuoFern
- Bedienung durch DuoFern-Sender
- Umfangreiche Automatikfunktionen in Verbindung mit der DuoFern-Handzentrale (z.B. Astro-/Tages-/Wochenprogramm, Zufallsfunktion, Lüftungs-/Sonnenposition)
- Anschlussmöglichkeit von Rollladenschaltern und -tastern zur manuellen Bedienung des Rohrmotors
- Einfache Plug- & Play-Lösung: selbstlernender Motor mit vollautomatischer Endpunkteinstellung und Drehrichtungszuordnung (Inbetriebnahme mit einem Befehl)
- Safe Drive Verfahren\* zur exakten Positionserfassung, Drehmomentüberwachung und Hinderniserkennung
- Blockier- und Hinderniserkennung inkl. Reversierung
- Über das neue rastende FlexiClick-Prinzip\* ist die Hinderniserkennung flexibel einstellbar
- Wartungsfreie Endpunkte dank automatischem Behanglängenausgleich
- Einfacher und schneller Einbau durch noch kürzere Bauform
- Universelles ConfigTool zur individuellen Anpassung der Motorparameter

\*Patent angemeldet



RolloTube **I**line Funk



### Ausstattungsmerkmale

Artikel-Nummer	Artikel-Bezeichnung	Drehmoment (Nm)	Drehzahl (U/min)	Wellentyp	Zubehör, inklusive	
					Adapter/Mitnehmer, montiert	Lager
ILFM 15/16Z	Funk-Rohrmotor mit elektronischer Endabschaltung, selbstlernenden Endpunkten, Blockier- und wählbarer Hinderniserkennung, Zubehör-Set	15	16	SW60	AMI45M-SW60	4015K-04
ILFM 25/16Z	Funk-Rohrmotor mit elektronischer Endabschaltung, selbstlernenden Endpunkten, Blockier- und wählbarer Hinderniserkennung, Zubehör-Set	25	16	SW60	AMI45M-SW60	4015K-04
ILFM 35/16Z	Funk-Rohrmotor mit elektronischer Endabschaltung, selbstlernenden Endpunkten, Blockier- und wählbarer Hinderniserkennung, Zubehör-Set	35	16	SW60	AMI45M-SW60	4015K-04
ILFM 45/12Z	Funk-Rohrmotor mit elektronischer Endabschaltung, selbstlernenden Endpunkten, Blockier- und wählbarer Hinderniserkennung, Zubehör-Set	45	12	SW60	AMI45M-SW60	4015K-04




### Technische Daten

Artikel-Nummer	Drehmoment (Nm)	Drehzahl (U/min)	Spannung (V)/ Frequenz (Hz)	Leistung (W)	Strom- aufnahme (A)	Schutzart IP	Einschalt- Dauer (Min.)	Kabellänge (m)	Gesamtlänge (mm)
ILFM 15/16Z	15	16	230/50	145	0,64	44	4	3,0	487
ILFM 25/16Z	25	16	230/50	191	0,83	44	4	3,0	546
ILFM 35/16Z	35	16	230/50	198	0,86	44	4	3,0	546
ILFM 45/12Z	45	12	230/50	205	0,89	44	4	3,0	546

Einhaltung der europäischen Niederspannungsrichtlinie, EMV-Richtlinie, konform mit EN60335-1, EN60335-2-97 und EN14202

### Abmessungen

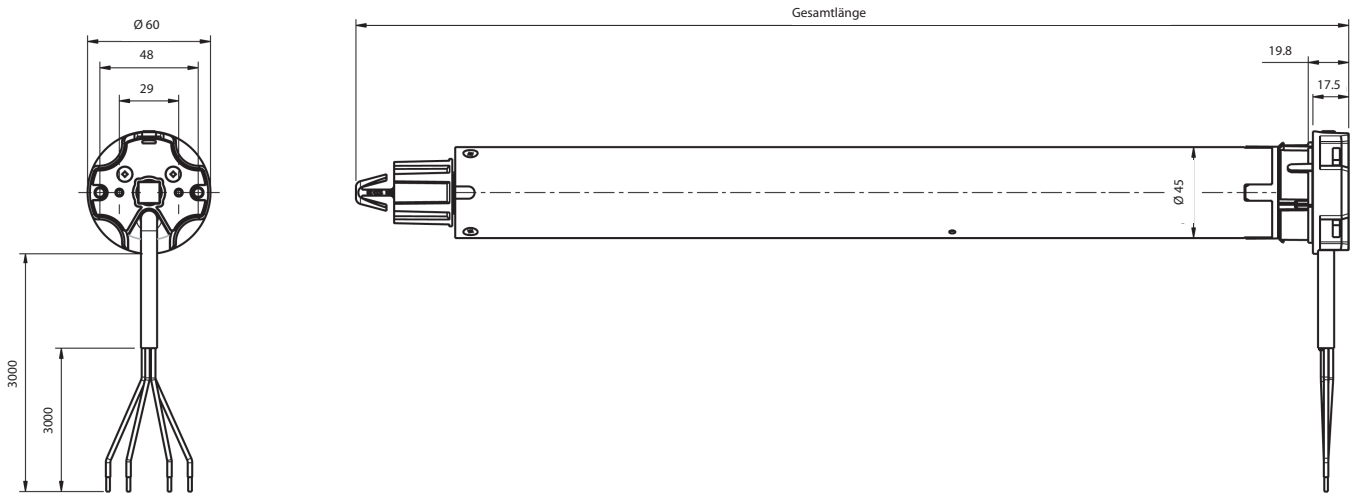

### RolloHomeControl – passende Steuerungen für RolloTube I-line Funk Medium



### DuoFern

Das intelligente bi-direktionale Funksystem für die Hausautomation.