


Einstellen der Drehrichtung mit dem Schnurschaltersetzgerät



Anschließen der Motorleitung an das Schnurschaltersetzgerät




Klemmkontakte des
Schnurschaltersetzgerätes

- 1) Öffnen Sie die Klemmkontakte des Schnurschaltersetzgerätes durch Drücken der weißen Stößel **(A)**.
- 2) Verbinden Sie das Motorkabel mit dem Schnurschaltersetzgerät entsprechend der Bedienungsanleitung.
- 3) Stecken Sie den Netzstecker in eine Schutzkontaktsteckdose.

Der Rollladen ist oben !

Ändern der Drehrichtung

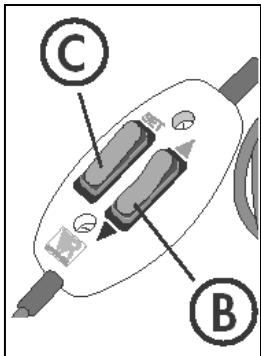

Schnurschaltersetzgerät

- 1) Schaltwippe **(B)** in Mittelstellung stellen. Die Netzspannung ist ausgeschaltet.
- 2) Schaltwippe **(B)** nach unten drücken. Die Netzspannung ist eingeschaltet. Nun haben Sie 60 Sekunden Zeit die Drehrichtung zu prüfen und ggf. zu ändern.
- 3) Die Set-Taste 1 x kurz drücken. Den Rollladen fährt abwärts.
- 4) Während der Motor noch läuft, die SET-Taste drücken und halten. Der Motor stoppt. SET-Taste weiter gedrückt halten. Der Motor wird nach 5 Sekunden kurz nach unten rucken. SET-Taste weiter gedrückt halten. Der Motor ruckt kurz nach oben. Taste loslassen

Die Drehrichtung ist nun geändert.