



RolloPort S4

Zubehör



4385
1-Kanal-Handsender 433 MHz
inkl. Halterung



4385-4T
4-Kanal-Handsender 433 MHz
inkl. Halterung



4360
2-Kanal Micro-Handsender 433 MHz



4595
Schlüsseltaster mit Zylinder, Unterputz, zum Öffnen des Garagentores per Hand von außen, beidseitig schließbar



4596
Schlüsseltaster mit Zylinder, Aufputz, zum Öffnen des Garagentores per Hand von außen, beidseitig schließbar



4596-F
Funk-Schlüsseltaster mit Zylinder, Aufputz, zum Betätigen des Garagentorantriebes per Schlüssel von außen, batteriebetrieben



4593
Schlüsseltaster ohne Zylinder, Unterputz (für Profilzylinder mit Schließbartstellung 0° oben, beidseitig schließbar)



4594
Schlüsseltaster ohne Zylinder, Aufputz (für Profilzylinder mit Schließbartstellung 0° oben, beidseitig schließbar)



4594-F
Funk-Schlüsseltaster ohne Zylinder, Aufputz, zum Betätigen des Garagentorantriebes per Schlüssel von außen, batteriebetrieben



4590
Innentaster zum Öffnen des Garagentores




4603
Codierschaltgerät Standard, Codeschloss mit Nummerneingabe, bestehend aus einer Folientastatur und einer Steuereinheit




4603-F
Funk-Codierschaltgerät Standard, Codeschloss mit Nummerneingabe



4606-F
Funk-Codierschaltgerät Comfort, wie 4603-F mit vandalismusgeschützter Tastatur

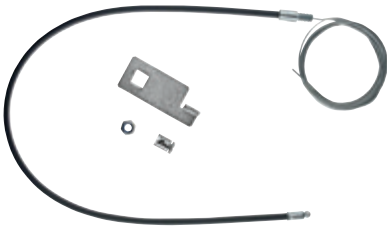

4560-01
Externe Entriegelung für Schwingtore, für manuelles Öffnen von außen



4560-02
Externe Entriegelung für Sektionaltore, für manuelles Öffnen von außen



4560-03
Sektionaltorbeschlag



4560-04
Mittelabhängung



4591
Lochbandschiene, Länge 770 mm
