

DuoFern Schaltaktoren


Rohrmotor-Aktor

Vorteile im Überblick

- Bestehende Rohrmotoren werden funkfähig:
Jeder Rohrmotor kann in das DuoFern-Funksystem integriert und per Funk gesteuert werden
- Bedienung durch DuoFern Sender
- Anschlussmöglichkeit von Rollladenschaltern oder -tastern zur manuellen Bedienung des Rohrmotors
- Einbau in handelsübliche Unterputzdose (tiefe Dose wird empfohlen)

Weitere Funktionen in Verbindung mit DuoFern Handzentrale:

- Endpunkteinstellung bei elektronischen RolloTube Rohrmotoren per Funk:
Nachjustierung / Änderung jederzeit möglich
- Astrofunktion für morgens und abends:
Steuerung des Rohrmotors nach Morgen- und Abenddämmerung in Abhängigkeit von Postleitzahl und Ort
- Standard- / Wochen- / Tagesprogramm und Zufallsfunktion:
Individuelle Steuerung des Rohrmotors inklusive Anwesenheitssimulation durch Zufallsfunktion
- Lüftungs- / Sonnenposition
- Individuelle Laufzeiteinstellung
- Drehrichtungsumkehr

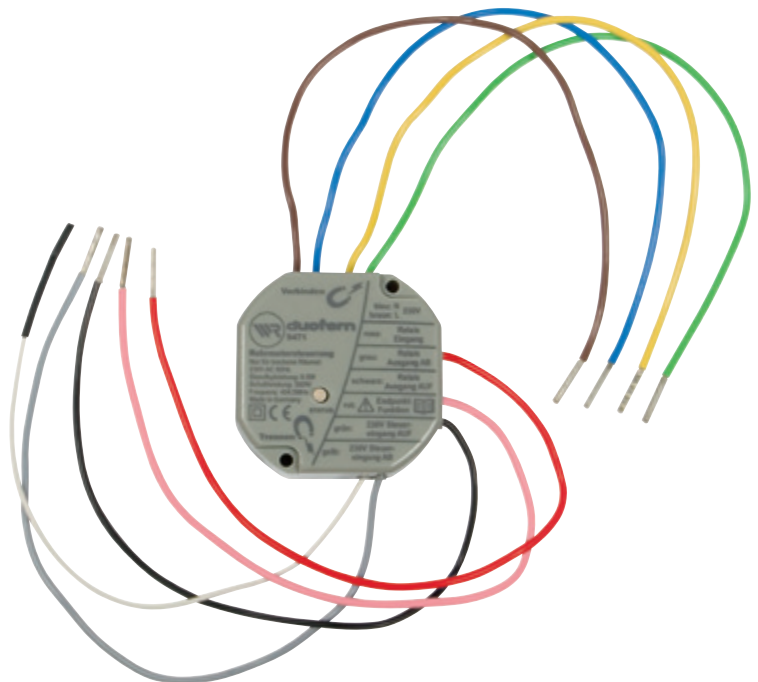

9471



Technische Daten

Artikel-Nummer	9471
Maße	Ø = 48 mm, H = 20 mm
Versorgungsspannung	230 V / 50 Hz
Stand-by-Verbrauch	≤ 0,5 W
Schaltleistung	max. 500 W
Schutzklasse	II (nur für trockene Räume)
Frequenz	434,5 MHz
Durchmesser	ca. 48 mm
Höhe	ca. 20 mm
Sendeleistung	max. 10 mW
Passende DuoFern Sender	9493, 9491, 980x

Hinweis: Kompatible Rohrmotoren siehe RolloTube Seite 32 bis 79

Einhaltung der europäischen Niederspannungsrichtlinie, EMV-Richtlinie