

FernoTron Empfänger

Empfänger B55 mit Tastfunktion

55er Außenmaß

Vorteile im Überblick


- HF-Empfänger für Rohrmotoren: Empfängt, speichert und führt die von den FernoTron Zentralen eingestellten Schaltzeiten aus
- Ausführung der Sonnenautomatik mit Hilfe des Funksonnensensors
- Ausführung des Astroprogramms
- Windfunktion über externen Eingang belegbar
- Automatik deaktivierbar
- Manuelle Bedienung über Tasten



2432 (Originalgröße)

Die Steuerung ist nach DIN 49075 (50 x 50 mm) gestaltet. Mit entsprechendem Adapterrahmen lässt sich die Steuerung in alle gängigen Schalterprogramme einsetzen.

- ① Steuerung
- ② Adapterrahmen - Schalterprogramm (nicht im Lieferumfang enthalten)
- ③ Abdeckrahmen - Schalterprogramm (nicht im Lieferumfang enthalten)
- ④ Installationsgehäuse, geeignet zum Einbau in eine 58er Unterputzdose

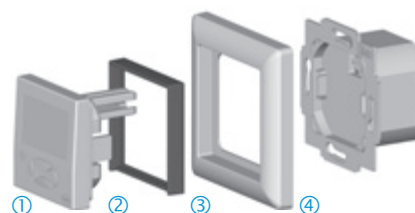

Technische Daten

Artikel-Nummer	2432
Maße (LxB)	55 x 55 mm
Versorgungsspannung	230 V / 50 Hz
Batterietyp	8 A (4 A)
Stand-by-Verbrauch	< 1,4 W
Empfangsfrequenz	433,92 MHz
Schutzklasse	II
Nebenstelleneingänge	1 (230 V / 50 Hz)
Gangreserve	ca. 2 h
Anschlussquerschnitt	max. 1,5 mm ²
Zulässige Umgebungstemperatur	0 bis 40 °C
Passende Rohrmotoren	RolloTube Basis, RolloTube Standard, RolloTube Comfort
Einhaltung der europäischen Niederspannungsrichtlinie, EMV-Richtlinie	