

RolloPort S4

Vorteile im Überblick

- Universell einsetzbar:
Geeignet für alle gängigen Schwing- und Sektionaltore
- Einfache und schnelle Montage:
Vormontierte Schubkette in Aluminium-Führungsschiene
- Intelligente Kraftübertragung:
Passt sich jedem Tor an und ermöglicht sehr leisen und harmonischen Lauf
- Umfangreiche Komfortfunktionen:
Innenbeleuchtung, materialschonender Softstart / Softstop, Hinderniserkennung
- Energiesparend durch sehr geringen Verbrauch im Stand-by
- Anschluss Schlupftürkontakt und externer Taster möglich
- Entspricht den neuesten Sicherheitsnormen



RolloPort S4

Zugkraft	550 N
Torlaufgeschwindigkeit	15 cm / s
Endpunkte	elektronisch, selbstlernend
Stand-by-Verbrauch	< 1 W

geeignet für:






Technische Daten

Artikel-Nummer	RP-S4-550N-1	RP-S4-550N-2	RP-S4-550N-3	RP-S4-550N-4	RP-S4-550N-5
Spannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Motorart	24 V Gleichstrom	24 V Gleichstrom	24 V Gleichstrom	24 V Gleichstrom	24 V Gleichstrom
Stand-by-Verbrauch	ca. 1 W	ca. 1 W	ca. 1 W	ca. 1 W	ca. 1 W
Zugkraft	550 N	550 N	550 N	550 N	550 N
Torlaufgeschwindigkeit	15 cm/s	15 cm/s	15 cm/s	15 cm/s	15 cm/s
Schutzklasse	II (nur für trockene Räume)	II (nur für trockene Räume)	II (nur für trockene Räume)	II (nur für trockene Räume)	II (nur für trockene Räume)
Softstart / Softstop	ja	ja	ja	ja	ja
Endpunkte elektronisch einstellbar	ja	ja	ja	ja	ja
Interne Entriegelung	ja	ja	nein	nein	ja
Externe Entriegelung	nein	nein	ja	ja	nein
Schlupftürkontakt möglich	ja	ja	ja	ja	ja
Max. Bewegungshub*	2150 / 2490 mm	2680 / 3020 mm	2150 / 2490 mm	2680 / 3020 mm	2150 / 2490 mm
Max. Schwingtorhöhe*	2125 / 2375 mm	2625 / 2750 mm	2125 / 2375 mm	2625 / 2750 mm	2125 / 2375 mm
Max. Sektionaltorhöhe*	2000 / 2250 mm	2500 / 2750 mm	2000 / 2250 mm	2500 / 2750 mm	2000 / 2250 mm
Max. Torblattfläche	10,5 m ²	10,5 m ²	10,5 m ²	10,5 m ²	10,5 m ²
Gesamtlänge	3140 mm	3670 mm	3140 mm	3670 mm	3140 mm
Schiene Länge	2720 mm	3250 mm	2720 mm	3250 mm	2720 mm
Mindestabstand zwischen Oberkante Torblatt und Garagendecke	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm

Einhaltung der europäischen Niederspannungsrichtlinie, EMV-Richtlinie, konform mit EN60335-1, EN60335-2-95, EN12453 (EN13241) und EN12445 (EN13241)

*Abhängig von Sturz- oder Deckenmontage.

Abmessungen

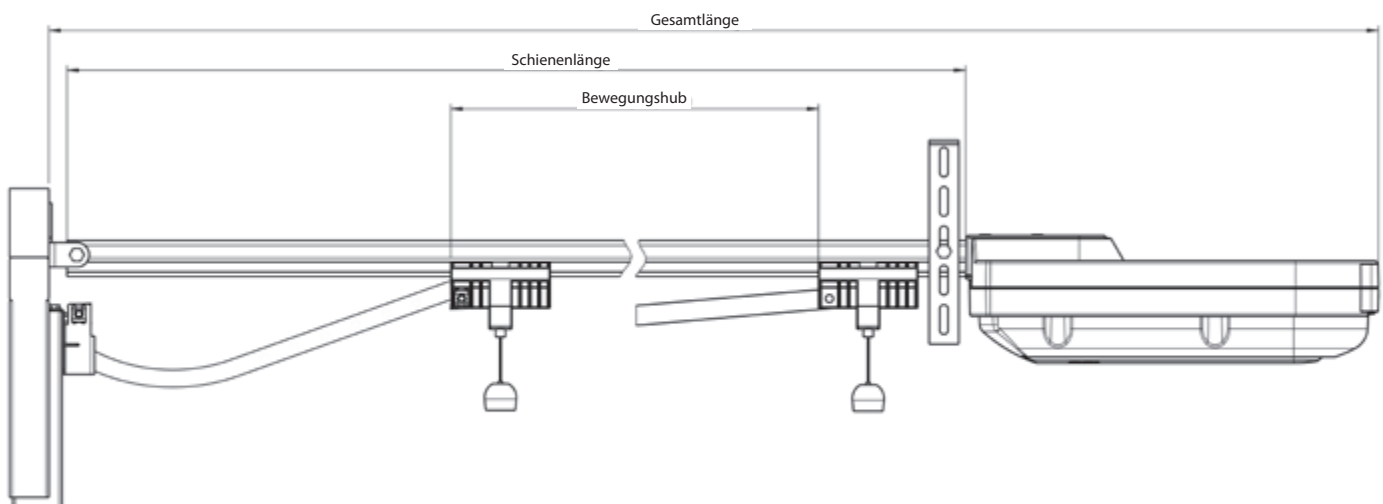

Bedienzubehör im Lieferumfang enthalten



1-Kanal-Handsender
(bei Art. RP-S4-550N-5 zweimal enthalten)