


FernoTron Empfänger

Empfänger mit Sensortastfunktion

Vorteile im Überblick

- HF-Empfänger für Rohrmotoren:
Empfängt, speichert und führt die von den FernoTron Zentralen eingestellten Schaltzeiten aus
- Ausführung der Sonnenautomatik mit Hilfe des Funksonnensensors
- Ausführung des Astroprogramms
- Patentschutz
- Einbau in handelsübliche Unterputzdose (tiefe Dose wird empfohlen)
- Manuelle Bedienung vor Ort durch Berühren der Blindabdeckung oder Drücken der Schalterwippe des jeweiligen Schalterprogramms
- Windfunktion über externen Eingang belegbar

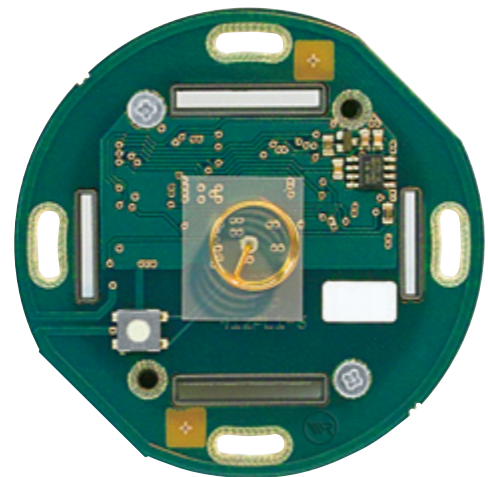

2423



Technische Daten

Artikel-Nummer	2423
Maße (LxB)	57 x 57 mm
Versorgungsspannung	230 V / 50 Hz
Schaltstrom	8 (4) A
Schutzklasse	II
Empfangsfrequenz	433,92 MHz
Stand-by-Verbrauch	2 W
Gangreserve	ca. 2 h
Umschaltzeit	> 0,6 s
Passende Rohrmotoren	RolloTube Basis, RolloTube Standard, RolloTube Comfort
Einhaltung der europäischen Niederspannungsrichtlinie, EMV-Richtlinie	