


# FernoTron Empfänger

## Empfänger-Unterputz

### Vorteile im Überblick

- HF-Empfänger für Rohrmotoren: Empfängt, speichert und führt die von den FernoTron Zentralen eingestellten Schaltzeiten aus
- Ausführung der Sonnenautomatik mit Hilfe des Funksonnensensors
- Ausführung des Astroprogramms
- Anschluss eines externen Tasters zur Bedienung vor Ort
- Patentschutz
- Einbau in handelsübliche Unterputzdose (tiefe Dose wird empfohlen)

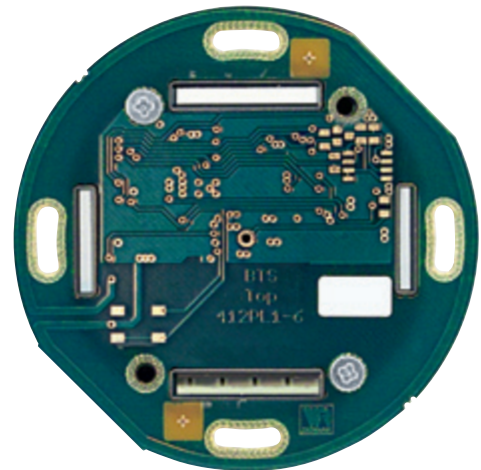

2421

## Empfänger-Aufputz

### Vorteile im Überblick

- HF-Empfänger für Rohrmotoren: Empfängt, speichert und führt die von den FernoTron Zentralen eingestellten Schaltzeiten aus
- Ausführung der Sonnenautomatik mit Hilfe des Funksonnensensors
- Ausführung des Astroprogramms
- Anschluss eines externen Tasters zur Bedienung vor Ort möglich



2420



#### Technische Daten

Artikel-Nummer	2420 / 2421
Maße (LxBxH)	90 x 90 x 30 mm / -
Versorgungsspannung	230 V / 50 Hz
Schaltstrom	8 (4) A
Schutzklasse	I
Empfangsfrequenz	433,92 MHz
Stand-by-Verbrauch	2 W
Gangreserve	ca. 2 h
Umschaltzeit	> 0,6 s
Passende Rohrmotoren	RolloTube Basis, RolloTube Standard, RolloTube Comfort
Einhaltung der europäischen Niederspannungsrichtlinie, EMV-Richtlinie	