


Nicht dargestellt: Abdeckungs- und Montageschienen (nur ALU100), Tür kann unter den Antrieb fahren (das System wird durch den Antrieb nicht länger)

ALU100 ideal auch für Nachrüstung (auf-Wand-Montage)

ALU80 ideal wenn die Schienen bauseitig verkleidet werden oder die Tür in eine Wandtasche fährt

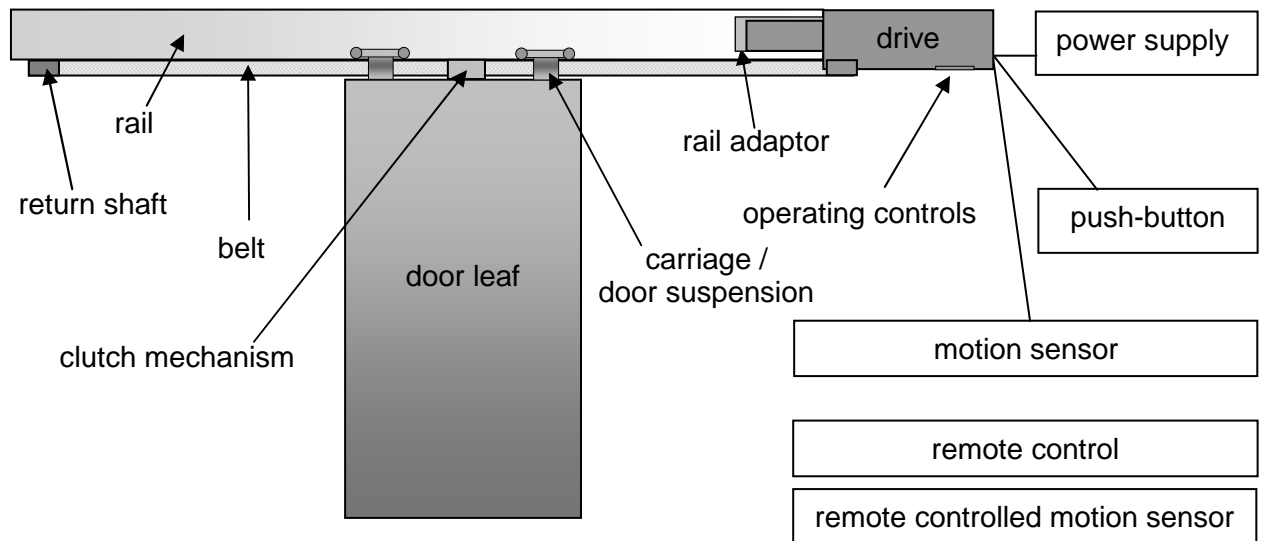

not pictured: Covering and mounting bar (ALU100 only), door can move below the drive (the length is not increased through the drive)

ALU100 also suitable for retrofitting (mounted on the wall)

ALU80 suitable if the rail covering is provided by the customer or if the door moves into the bricking