

# RolloTube I-line

Small Ø 35 mm

## I-line Small (ILIS) Ø 35 mm

### Vorteile im Überblick

Die universelle, hochintelligente RolloTube Elektronik-Plattform:

- Einfache Plug- & Play-Lösung: selbstlernender Motor mit vollautomatischer Endpunkteinstellung und Drehrichtungs-zuordnung (Inbetriebnahme mit einem Befehl)
- Safe-Drive-Verfahren\* zur exakten Positionserfassung, Drehmomentüberwachung und Hinderniserkennung
- Blockier- und Hinderniserkennung inkl. Reversierung
- Über das neue rastende FlexiClick-Prinzip\* ist die Hinderniserkennung flexibel einstellbar
- Wartungsfreie Endpunkte dank automatischem Behanglängenausgleich
- Einfacher und schneller Einbau durch noch kürzere Bauform
- Universelles ConfigTool zur individuellen Anpassung der Motorparameter

\*Patent angemeldet

RolloTube *I*line



Abbildung ohne Adapter 4015K-S



Abb. zeigt 4015K-S



### Ausstattungsmerkmale

Artikel-Nummer	Artikel-Bezeichnung	Drehmoment (Nm)	Drehzahl (U/min)	Wellentyp	Zubehör, inklusive			
					Adapter, montiert	Adapter/Mitnehmer, montiert	Lager	Set Einhängelklammern
ILIS 06/28Z	Rohrmotor mit elektronischer Endabschaltung, selbstlernenden Endpunkten, Blockier- und wählbarer Hinderniserkennung, Zubehör-Set	6	28	SW40	4015K-S	AMI35M-SW40	4015K-04	3352
ILIS 10/16Z	Rohrmotor mit elektronischer Endabschaltung, selbstlernenden Endpunkten, Blockier- und wählbarer Hinderniserkennung, Zubehör-Set	10	16	SW40	4015K-S	AMI35M-SW40	4015K-04	3352




### Technische Daten

Artikel-Nummer	Drehmoment (Nm)	Drehzahl (U/min)	Spannung (V)/ Frequenz (Hz)	Leistung (W)	Strom- Aufnahme (A)	Schutzart IP	Einschalt- Dauer (Min.)	Kabellänge (m)	Gesamtlänge (mm)
ILIS 06/28Z	6	28	230/50	121	0,53	44	4	3,0	485
ILIS 10/16Z	10	16	230/50	121	0,53	44	4	3,0	485

Einhaltung der europäischen Niederspannungsrichtlinie, EMV-Richtlinie, konform mit EN60335-1, EN60335-2-97 und EN14202

### Abmessungen

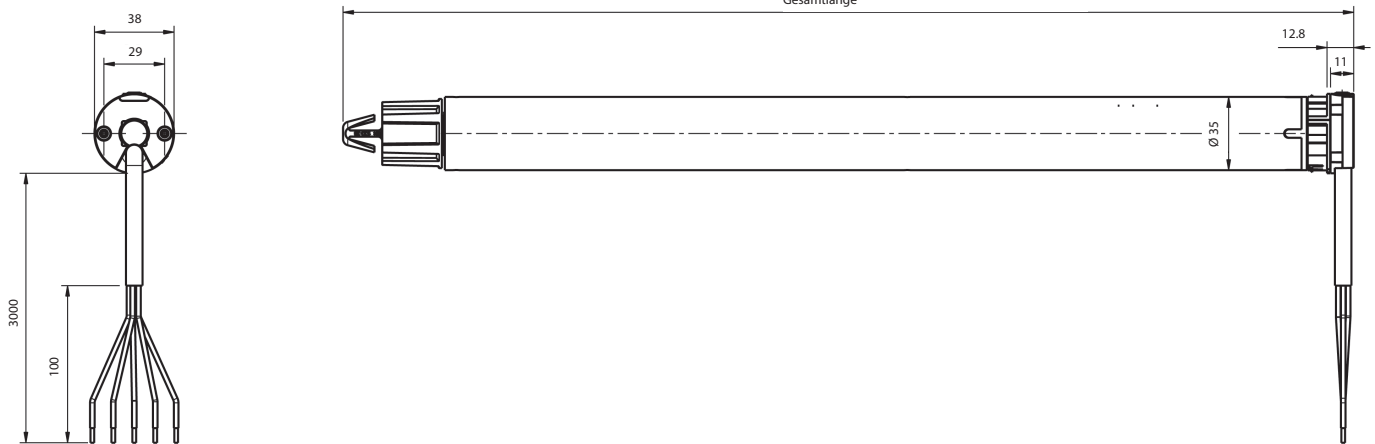

### RolloHomeControl – passende Steuerungen für RolloTube I-line Small



#### Troll

Zeitschaltuhren mit ultimativem Bedienkomfort und optimaler Passform.

Detail-Informationen finden Sie ab Seite 124.

#### Modi

Die Rohrmotorsteuerung für den Gurtkasten. Modi verschließt die Gurtkastenöffnung und nutzt den vorhandenen Platz.

Detail-Informationen finden Sie ab Seite 138.

#### ReWiSo

Die komfortable Lösung zur automatischen und manuellen Steuerung von Markisen und Jalousien.

Detail-Informationen finden Sie ab Seite 178.

#### DuoFern

Das intelligente bi-direktionale Funksystem für die Hausautomation.

Detail-Informationen finden Sie ab Seite 156.